


Коммерческий дисплей 24x7 55" 4K

ViewSonic®
See the difference™ 

CDE5520-W

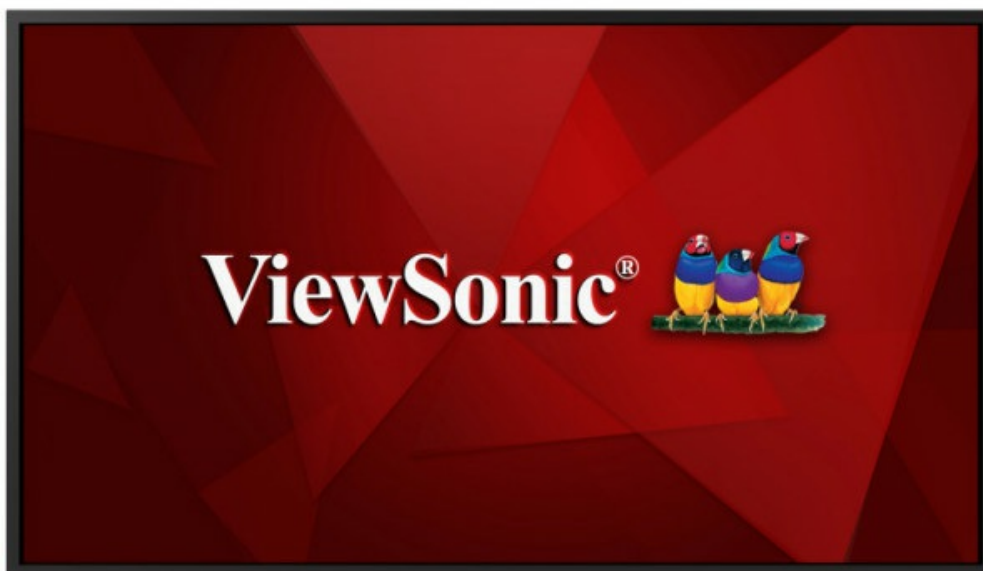

- 24x7, тонкий, стильный, с узкой рамкой
- USB-накопитель с поддержкой технологии Plug-and-Play для фотографий, музыки и видео
- Простые настройки нескольких дисплеев
- Удаленная настройка и управление контентом
- Управление несколькими устройствами по HDMI
- Беспроводные презентации из любого места и с различных устройств

ViewSonic® CDE5520-W - это 55-дюймовый коммерческий дисплей с возможностью работы в режиме 24x7, тонкой рамкой, предлагающий сочетание экономичности и простоты установки для корпоративного использования, предприятий розничной торговли и гостиничного бизнеса. Этот надежный дисплей оснащен четырехъядерным процессором, встроенной памятью и двумя динамиками мощностью 10 Вт, что обеспечивает постоянное воспроизведение мультимедиа из встроенной памяти или с USB-накопителя. Поддерживая программируемые USB-настройки для индустрии гостеприимства, возможность удаленной настройки и систему управления контентом, каждый дисплей может быть настроен по умолчанию для унифицированного использования в одном отеле или магазине. Универсальные возможности подключения включают 2 порта HDMI-IN, вход RS232, выход SPDIF и т. д. Благодаря возможности передачи контента Full HD с мобильных устройств, ViewSonic® CDE5520-W также подходит в качестве решения для переговорных комнат и залов заседания.

Тонкий, стильный, с узкой рамкой

Этот коммерческий дисплей с шириной рамки всего 1,3 см обеспечивает потрясающие изображения в тонком корпусе.

Ширина рамки всего 1.3 см



USB-накопитель для фотографий, музыки и видео

Мощный многоядерный медиаплеер позволяет воспроизводить фото, музыку и видео за считанные секунды, используя только USB-соединение.

Встроенный USB-медиаплеер



Простые настройки нескольких дисплеев

Этот дисплей отлично подходит для установок в отелях, ресторанах, спортивных барах или торговых точках, где требуется дублированная настройка и настраиваемые пресеты для нескольких дисплеев. С помощью программируемой USB-настройки каждый дисплей будет иметь одинаково настроенные каналы по умолчанию, уровень звука, блокировку на передней панели и настройки автоматического включения питания.

Режим настройки для индустрии гостеприимства



Инtranет / Интернет-настройки и управление контентом

Программное обеспечение vController™ предоставляет простой и интуитивно понятный интерфейс для удаленного управления, настройки экранного меню и планирования на установленных дисплеях через RS232 или LAN. Совместимое программное обеспечение SureMDM и Revel Digital позволяет передавать мультимедийный контент на дисплей практически с любого устройства и из любого места.

vController, SureMDM, Revel Digital



Управление несколькими устройствами по HDMI

Благодаря функции HDMI CEC сигналы пульта дистанционного управления могут передаваться через кабель HDMI на подключенные устройства HDMI. Это позволяет напрямую управлять DVD-проигрывателями, звуковыми системами и другими устройствами вне поля зрения с помощью пульта дистанционного управления дисплея.

HDMI CEC управление




Программное обеспечение ViewBoard® Cast для обмена контентом

ViewBoard® Cast - это приложение для обмена контентом для мобильных устройств *, которое позволяет транслировать контент 1080p с устройства пользователя на ViewBoard® по беспроводной или по кабельной сети. * Совместимость с Chrome, Android, Windows, Mac OS и iOS

Обмен контентом с различных устройств



Размеры и порты ввода/вывода

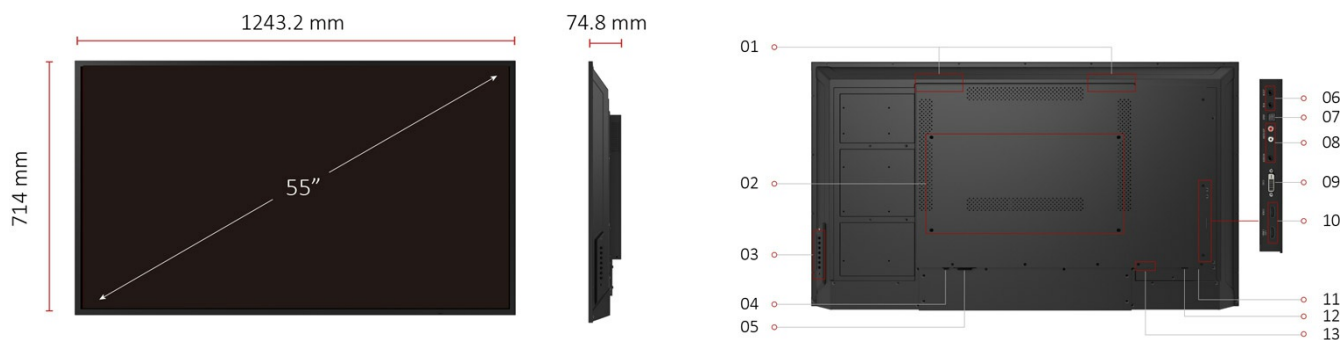

1. Встроенные динамики
2. VESA® Совместимость с настенным креплением 400x400мм
3. Управление меню
4. Включение питания
5. AC In
6. IR In/Out
7. SPDIF
8. Audio In/Out
9. DVI-D In
10. HDMI 2.0 In(x2)

- 11. RS232 In
- 12. LAN
- 13. USB 2.0 Type A(x2)

Характеристики

| | | | |
|-----------------|---------------------------|--|-----|
| Дисплей | Размер экрана | 55" | |
| | Тип/Технология | TFT LCD. IPS-тип, подсветка DLED | |
| | Область отображения (мм) | 1209.6 (Г) x 680.4 (В) (55" диагональ) | |
| | Исходное разрешение | 3840 x 2160 | |
| | Соотношение сторон | 16:9 | |
| | Цвета | 1.07M цветов | |
| | Яркость | 400 нит (тип.) | |
| | Коэффициент контрастности | 1200:1 тип. | |
| | Время отклика | 8 мс | |
| | Углы обзора | Г = 178, В = 178 тип. | |
| | Срок службы подсветки: | 30,000 часов (мин.) | |
| | Поверхность | Антибликовое покрытие, твердость 2H, затемнение 3% | |
| | Рамка | Тонкая | |
| | Ориентация | Горизонтальная | |
| | Поддержка 24x7 | Да | |
| | ВХОДЫ | HDMI | x2 |
| | | RGB / VGA | Нет |
| | | DisplayPort | Нет |
| | | DVI | x1 |
| S-Video | | Нет | |
| RF (TV) | | Нет | |
| Audio | | x1 (3.5mm) | |
| CVBS | | Нет | |
| YPbPr | | Нет | |
| MIC(Microphone) | | Нет | |
| RS-232 | | x1 | |
| IR Pass Thru | | x1 | |
| SD/SDHC | | Нет | |
| OPS | | Нет | |
| ВЫХОДЫ | | RGB / VGA | Нет |
| | HDMI | Нет | |
| | DisplayPort | Нет | |
| | DVI | Нет | |
| | Audio | x1 (RCA) | |
| | CVBS | Нет | |
| | SPDIF | x1 (Fiber) | |

| | | |
|------------------------|------------------------------|---|
| | RS232 | Нет |
| | IR Pass Thru | x1 |
| | Remote Control Out | Нет |
| LAN | RJ45 | x1 |
| USB | Type A | 2.0 Type A : x2 (USB Playback) |
| | Type B | Нет |
| | Mini USB | Нет |
| | Micro USB | Нет |
| Слот для карт Micro SD | Слот для карт Micro SD | Нет |
| ДИНАМИКИ | Динамики | 10Втx2 |
| СОВМЕСТИМОСТЬ | RGB PC/HDMI PC | Up to 1920x1080@60Hz. Refer to timing table |
| | CVBS | Нет |
| | S-Video | Нет |
| | YPbPr | Нет |
| | HDMI | 480i, 480p,720p,1080i,1080p, 4K2K@60Hz |
| | DisplayPort | Нет |
| | DVI | 480i, 480p,720p,1080i,1080p |
| | версия Android | Android 8.0 |
| ПИТАНИЕ | Напряжение | 100-240 VAC +/- 10% Wide Range |
| | Потребление | Нормальное 100В, Максимальное 114.5В |
| ЭРГОНОМИКА | Наклон | Нет |
| | Настенное крепление (VESA®) | 400x200 мм |
| | УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ | Температура 0 до 40°C |
| РАЗМЕРЫ (Ш x В x Г) | Влажность | 20% ~ 80% без конденсата |
| | Дисплей (мм) | 1243.2 x 714 x 74.8 |
| ВЕС | Упаковка (мм) | 1420 x 910 x 245 |
| | Нетто (кг) | 16.8 кг |
| | Брутто (кг) | 23.95 кг |
| СЕРТИФИКАТЫ | Сертификаты | cULus, FCC, Energy Star, TUV Mexico, Mexico Energy, CE, CB, RoHS, ErP, REACH, EEL, WEEE, RCM |
| СОСТАВ УПАКОВКИ | Состав упаковки | 1. Дисплей CDE5520-W, 2. Пульт ДУ с батарейками, 3. Инструкция по быстрому запуску, 4. Шнур питания (1.8M), 5. HDMI кабель (1.8M), 6. RS232 кабель (1.8M) |

Ограниченная гарантия ViewSonic®

Компания ViewSonic предоставляет покупателям надежную гарантию производителя на бракованные продукты. Тип и срок действия соответствующего гарантийного обслуживания зависит от вида продукта, страны приобретения, а также определяется индивидуально в соответствии с требованиями покупателя, согласованными во время приобретения продукта. Срок действия гарантии истекает по окончании гарантийного периода.

За дополнительной информацией по продуктам, пожалуйста, посетите наш сайт: www.viewsoniceurope.com

Все права защищены компанией ViewSonic. Все другие названия компаний и торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев. Все цены и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Все изображения носят иллюстративный характер.