




40-точечный сенсорный экран 43-дюймовый сенсорный PCAP со сквозным стеклом и слотом Intel® SDM

Full HD монитор T4361MSC с разрешением 1920x1080 - идеальное решение для интерактивных дисплеев для обучения, интерактивных цифровых вывесок и коммуникаций в магазинах. Сенсорная технология Projective Capacitive (PCAP) с 40 точками касания обеспечивает плавный и точный сенсорный отклик. Благодаря стойкому к царапинам металлическому корпусу, стеклу от края до края и AMVA3 LED матрице этот дисплей может использоваться в альбомной и портретной ориентации в самых сложных условиях для максимальной гибкости решения и доступности.



Емкостная сенсорная технология

Эта технология базируется на использовании сенсорной сетки из тончайших проводников, наклеенных на стеклянную поверхность панели. Прикосновение распознается по изменению электрических характеристик сенсорной сетки, когда пользователь касается пальцем стекла. Благодаря использованию стеклянной поверхности, такие дисплеи отличаются повышенной износостойкостью: даже царапины на экране не оказывают заметного влияния на его сенсорную функциональность. Технология обеспечивает отличное качество изображения и допускает управление не только с помощью пальцев (также в тонких резиновых перчатках), но и магнитной авторучкой.

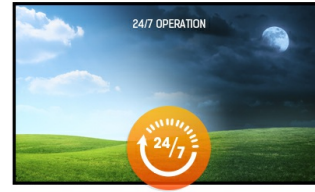

24/7

24/7 displays are designed for a continuous operation.



AMVA3

Технология AMVA3 превосходит стандартную TN технологию по таким параметрам как: уровень контрастности, глубина черного цвета и угол обзора. Качество изображения на экране практически не зависит от угла обзора.



Тач через стекло

Этот сенсорный экран работает прямо через стекло и может превратить стеклянные поверхности в интерактивный сенсорный экран. Используйте его в витринах магазинов, в офисах продажи недвижимости, в магазинах для POS или для ресторанов.

01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Дизайн	Edge to edge glass
Диагональ	43", 108см
Панель	AMVA3 LED
Разрешение	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
Соотношение сторон	16:9
Яркость	400 cd/m ² стандарт
Яркость	340 cd/m ² с тач-скрин панелью
Контрастность	4000:1 стандарт
Коэффициент пропускания света	84%
Время отклика (GTG)	8мс
Видимая область	горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89°
Поддержка цвета	16.7mIn 8bit (6bit + Hi-FRC)
Частота горизонтальной развертки	30 - 73кГц
Частота вертикальной развертки	47 - 63Гц
Видимая область Ш x В	940.86 x 529.25мм, 37 x 20.8"
Ширина bezеля стороны, верх, низ)	20мм, 20мм, 20мм
Размер пикселя	0.49мм
Цвет и отделка bezеля	черный, матовый

02 ТАЧ

Сенсорная технология	проекционно-ёмкостная
Точек касания	40 (HID, требует поддерживаемой ОС)
Сенсорный ввод	палец, перчатка (latex), емкостный стилус
Touch interface	USB
Поддерживаемые операционные системы	Все мониторы iiyama Plug & Play совместимы с Windows и Linux. Для получения дополнительной информации о поддерживаемой ОС для сенсорных моделей, смотрите файлы инструкции и драйверы, доступные в разделе загрузки.
Through-Glass	6мм (2 точек касания)

03 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

Вход аналогового сигнала	VGA x1 (max. 1920x1080 @60Hz)
Вход цифрового сигнала	DVI x1 HDMI x1 (v.1.3) DisplayPort x1 (v.1.2)
Аудио вход	Mini jack x1
Аудио выход	Колонки 2 x 8Вт
Управление	OPS Slot x1 (SDM-L)
HDCP	да
USB ports	x1 (touch screen I/F)

04 ФУНКЦИИ

Extra	Выход постоянного тока (DC out) для мини-ПК, слот для модуля Smart Display (SDM-L), олеофобное покрытие
Максимальное (непрерывное) время работы	24/7

Толщина стекла	3mm
Твердость стекла	7H
60950 Ball drop test	да
Защита от воды и пыли	IP65 (front)
Корпус (безель)	metal

05 ОСНОВНОЕ

Языки экранного меню	EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP
Кнопки управления	Меню, Вверх/Яркость, Вниз/Выкл. звука, Выбор/ Автоматическая, Питание
Настройки пользователя	картинка (контраст, яркость, Горизонтальная позиция, Вертикальная Позиция, фаза, частота, авто), advanced (цветовая температура, резкость), экранное меню (таймаут, положение, Горизонтальное Положение, Вертикальное Положение, сенсорный выключатель, чистка экрана "white wash", сдвиг картинки), опции (сброс, язык, выбор источника, режим экрана, громкость, выкл. звука, авто яркость)
Plug&Play	DDC2B

06 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ориентация	ландшафт, портрет
Крепление VESA	400 x 400mm
Mini PC mount	VESA 100 x 100, NUC INTEL
Диапазон рабочих температур	0°C - 40°C
Диапазон температур хранения	- 20°C - %2°C

07 6.АКСЕССУАРЫ

Кабели	Питание (1,8m), VGA (1,8m), USB (1,8m), HDMI (1,8m), Audio (1.8m)
Руководства пользователя	Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности

08 POWER-MANAGEMENT


Блок питания	внутренний
Питание	AC 100 - 240V, 50/60Гц
Потребляемая мощность	65W стандарт, 2.0W ожидание, 0.45W отключено

09 СТАНДАРТЫ

Сертификаты	CB, CE, EAC, cULus, CCC
Класс энергоэффективности	B
Другое	Согласно регламенту REACH, содержание особо опасных веществ (SVHC) - свинца, превышает 0,1%

10 РАЗМЕР / ВЕС

Размер продукта Ш x В x Г	983 x 571.5 x 82.5мм
Размер коробки Ш x В x Г	1130 x 710 x 190мм
Вес (без упаковки)	19.5кг
Вес (с упаковкой)	25кг
EAN код	4948570116799

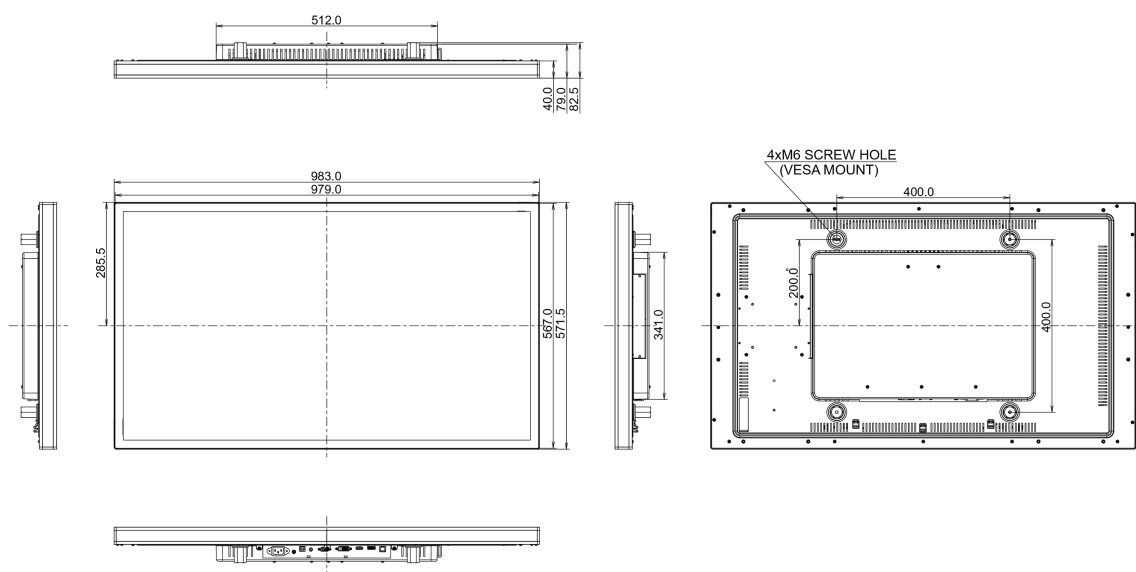

12 МАРКИРОВКА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЕС

Manufacturer	iiyama
Model	ProLite T4361MSC-B1
Класс энергоэффективности	B
Видимая диагональ экрана	108см; 43"; (43" segment)
Потребляемая мощность в режиме ВКЛ	76Вт
Ежегодное потребление энергии	111кWh/ГОД*
Мощность в режиме ожидания	2.0W ожидание
Power in OFF Mode	0.45W отключено
Разрешение	1920 x 1080

Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED