



32-дюймовый профессиональный цифровой рекламный дисплей на платформе ОС Android с функцией последовательного подключения (Daisy Chain)

32-дюймовый дисплей iiyama LH3246HS-B1, оснащенный операционной системой ОС Android, сочетает в себе универсальность и свободу действий с возможностью работы в горизонтальной и портретной ориентации, предоставляя вам качественно выполненный дисплей для DigitalSignage, который вы можете легко настроить в соответствии со своими потребностями, устанавливая приложения непосредственно на него.

Он оснащен IPS-матрицей, поддерживает разрешение Full HD, непрерывную работу в режиме 24/7, имеет встроенный медиаплеер и полный набор разъемов - VGA, DVI, HDMI и DisplayPort. Функция последовательного подключения Daisy Chain делает экран пригодным для использования в самых разных ситуациях и условиях, включая работу в составе видеостены.



OS Android

Благодаря ОС Android вы можете легко настроить дисплей в соответствии с вашими потребностями, установив приложения прямо на него.



Последовательное подключение (daisy chain)

Последовательное подключение (daisy chain) представляет собой схему, в которой несколько устройств соединены друг с другом последовательно или в кольцо. Оно позволяет подключить несколько устройств, используя одно соединение между каждыми двумя устройствами через кабель. Сигнальный кабель с выхода одного устройства подключается ко входу следующего. Соединение между двумя устройствами только одним кабелем обеспечивает простую и аккуратную установку.



IPS

IPS technology offers higher contrast, darker blacks and much better viewing angles than standard TN technology. The screen will look good no matter what angle you look at it.



24/7

24/7 displays are designed for a continuous operation.

01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Дизайн	Thin bezel
Диагональ	31.5", 80.1см
Панель	IPS LED подсветка, антибликовое покрытие поверхности экрана, затемнение 1% (чем выше значение, тем меньше отражение)
Разрешение	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
Соотношение сторон	16:9
Яркость	400 cd/m ² стандарт
Контрастность	1100:1 стандарт
Время отклика (GTG)	10мс
Видимая область	горизонталь/вертикаль: 178°/178°, на parvo/na lefo: 89°/89°, nahoru/dolů: 89°/89°
Поддержка цвета	16.7mln 8bit
Частота горизонтальной развертки	30 - 83кГц
Частота вертикальной развертки	50 - 76Гц
Видимая область Ш x В	392.9 x 698.4мм, 15.5 x 27.5"
Ширина безеля стороны, верх, низ)	10.8мм, 10.8мм, 15.8мм
Размер пикселя	0.36375мм
Цвет и отделка безеля	черный, матовый

02 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

Вход аналогового сигнала	VGA x1
Вход цифрового сигнала	DVI x1 HDMI x2 (v.1.4) DisplayPort x1
Аудио вход	RCA (L/R) x1 Mini jack x1
Управление	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 IR x1
Выход аналогового сигнала	VGA x1 (via DVI)
Выход цифрового сигнала	DVI x1 (daisy chain) DisplayPort x1 (daisy chain)
Аудио выход	RCA (L/R) x1 Колонки 2 x 10Вт
Управление	RS-232c x1 IR loop through x1
HDCP	ano
USB ports	x1 (v.2.0 media playback)

03 ФУНКЦИИ

Интегрированное ПО	Android OS 4.4.4
Аппаратные средства	CPU: RK3188, Quad core A9 1.6G, GPU: Mali-400 MP, RAM: 2G, ROM: 16G
Extra	micro USB slot, micro SD slot, USB charger (5V/2A)
PiP	ano
Максимальное (непрерывное) время работы	24/7
Anti image retention	ano
Video wall / daisy chain	yes

Воспроизведение мультимедиа	ano
Корпус (безель)	metal

04 ОСНОВНОЕ

Языки экранного меню	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, PL,
Кнопки управления	Power, Mute, Input, +, -, Up, Down, Menu
Настройки пользователя	picture (brightness, contrast, sharpness, black level, tint, colour, noise reduction, gamma selection, colour temp., colour control, picture mode, overscan, reset), screen (H. position, V. position, clock, phase, zoom mode, custom zoom, auto adjust, screen reset), audio (balance, treble, bass, volume, audio out, max. volume, min. volume, mute, audio source, sync. volume, reset), PIP (sub mode, PIP size, PIP position, PIP change, PIP source, PIP audio, PIP reset), configuration1 (switch on state, panel saving, RS232 routing, boot on source, WOL, LED, reset, factory reset), configuration2 (OSD turn off, OSD H. position, OSD V. position, OSD transparency, information OSD, logo, monitor ID, heat status, monitor information, DP version, window selection, rotation, language, reset), advanced option (input resolution, IR control, keyboard control, tiling, off timer, date and time, schedule, HDMI, auto signal detection, power save, scalar FW update, USB cloning, reset), settings (ethernet, signage display, system tools, storage, apps, date and time, about)
Plug&Play	DDC2B, Mac OSX

05 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ориентация	ландшафт, портрет
Безвентиляторный дизайн	ano
Крепление VESA	200 x 200mm
Диапазон рабочих температур	0°C - 40°C
Диапазон температур хранения	- 20°C - 60°C
MTBF	50 000 часов

06 6.АКСЕССУАРЫ

Кабели	Питание, DVI, HDMI, mDP - DP, DP, RS-232c
Руководства пользователя	Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности
Пульт ДУ	да (батарейки в комплекте)

07 POWER-MANAGEMENT


Блок питания	внутренний
Питание	AC 100 - 240V, 50/60Гц
Потребляемая мощность	49.1W стандарт, 0.5W ожидание, 0.5W отключено

08 СТАНДАРТЫ

Сертификаты	CE, TÜV-Bauart, EAC
Класс энергоэффективности	B
Другое	Согласно регламенту REACH, содержание особо опасных веществ (SVHC) - свинца, превышает 0,1%

09 РАЗМЕР / ВЕС

Размер продукта Ш x В x Г	725 x 424.5 x 56.5мм
Размер коробки Ш x В x Г	859 x 603 x 182мм
Вес (без упаковки)	6.9кг

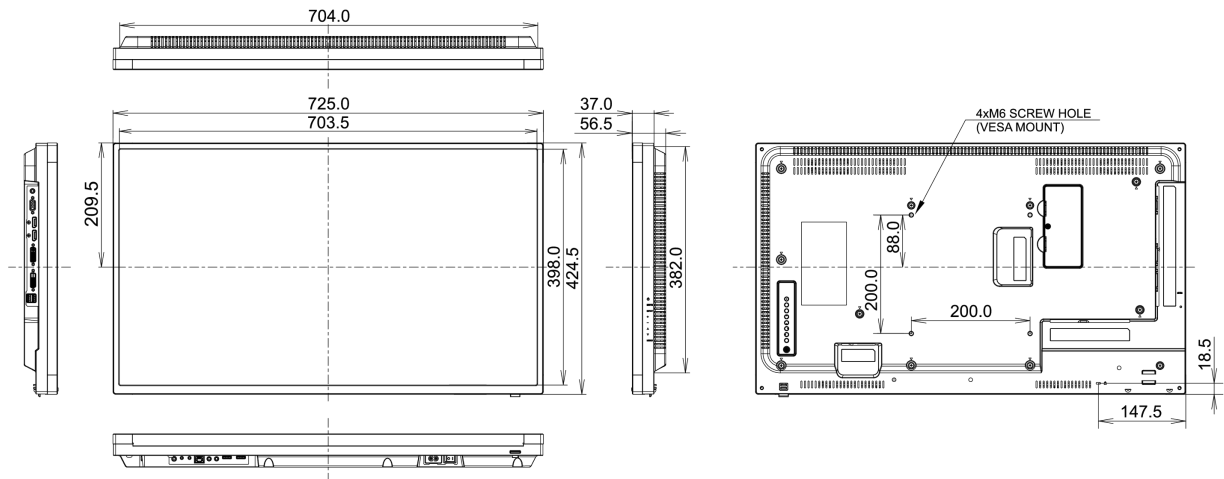

10 МАРКИРОВКА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЕС

Manufacturer	iiyama
Model	ProLite LH3246HS-B1
Класс энергоэффективности	B
Видимая диагональ экрана	80см; 31.5"; (32" segment)
Потребляемая мощность в режиме ВКЛ	49Вт
Ежегодное потребление энергии	72кWh/ГОД*
Мощность в режиме ожидания	0.5W ожидание
Power in OFF Mode	0.5W отключено
Разрешение	1920 x 1080

Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.