

NT43A-40M

43''

Интерактивный дисплей для встраивания



Особенности:

- 1920 × 1080 разрешение
- Яркость 400 кд/м²
- HDMI вход
- Проекционно-емкостной сенсор
- Встроенная акустика
- Конструкция корпуса предусматривает легкую интеграцию
- Монтажные кронштейны в комплекте
- Вертикальный и горизонтальный монтаж
- Режим работы 24 × 7
- Срок службы 30000 ч

Технические характеристики

Экран

Модель	NT43A-40M
Размер по диагонали	43"
Технология ЖК	ADS
Разрешение	1920 x 1080
Яркость	400 кд/м ²
Контрастность	1200:1
Углы обзора	178° / 178°
Глубина цвета	16.7M
Гамма	72% NTSC
Время отклика	8 мс
Срок службы	30,000 ч (минимум)

Сенсорный экран

Тип	Проекционно-ёмкостной
Количество касаний	10
Точность	≤2 мм
Время отклика	<4 мс
Светопропускание	≥85 %

Разъёмы подключений

VGA	1
DVI	1
HDMI вход	1
Аудио-вход 3.5мм	1
USB	1
Touch USB	1

Встроенная акустика

Динамики	2 x 5 Вт (8Ω)
----------	---------------

Электропитание

Напряжение питания	~100-240 В (50/60 Гц)
Потребляемая мощность	95 Вт

Условия эксплуатации

Температура рабочего режима	0°C~40°C
Относительная влажность рабочего режима	20%~80% RH

Технические характеристики





Корпус и упаковка

Цвет	Чёрный
Защитное стекло	3 мм, жёсткость > 6H
Габариты корпуса	1012 x 600 x 72.2 мм
Вес	-
Габариты упаковки	-
Вес упаковки	-
Монтажные отверстия	600 x 400

Комплект поставки

Дисплей	1 шт.
Шнур питания	1 шт.
USB кабель (подключение сенсора)	1 шт.
Пульт дистанционного управления	1 шт.
WiFi антенна	2 шт.

Габаритный чертёж

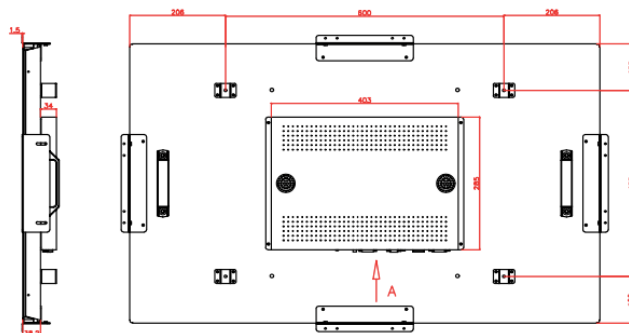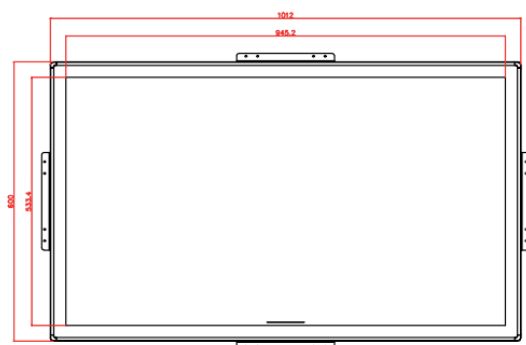

Touch USB USB In DVI In HDMI In VGA In Audio In

A