



**15.6-дюймовый сенсорный экран с 10 точками касания, технологией сенсора PCAP, ОС Android и поддержкой технологии Power over Ethernet (POE)**

Сенсорная панель ProLite TW1523AS-B1P со встроенным ПК - это идеальный выбор для интенсивного использования, например, для розничной торговли, интерактивных точек продаж, информационных киосков или гостиничной индустрии.

Технология Power over Ethernet (POE) позволяет обеспечить как передачу данных, так и питание по одному кабелю, что упрощает установку. Этот монитор может работать как в портретном, так и в альбомном режиме, а также в положении face-up. Вместе со встроенным микрофоном и динамиками, он предлагает безграничные возможности установки.



**Подключение**

Разъем RJ45 (LAN), поддерживающий технологию Power over Ethernet (POE), позволяет обеспечивать как передачу данных, так и питание с помощью одного кабеля, что упрощает установку в тех местах, где большое количество кабелей будет мешать установке дисплея.



**ОС Android**

Благодаря ОС Android вы можете легко настроить дисплей в соответствии с вашими потребностями, установив приложения прямо на него.

## 01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Дизайн	Edge to edge glass
Диагональ	15.6", 39.5см
Панель	IPS Panel Technology, LED
Разрешение	1920 x 1080 (2 megapixel HD)
Соотношение сторон	16:9
Яркость	450 cd/m <sup>2</sup> стандарт
Яркость	385 cd/m <sup>2</sup> с тач-скрин панелью
Контрастность	1000:1 с тач-скрин панелью
Коэффициент пропускания света	85%
Время отклика (GTG)	30мс
Видимая область	горизонталь/вертикаль: 170°/170°, право/лево: 85°/85°, вверх/вниз: 85°/85°
Поддержка цвета	16.7mIn 8bit
Видимая область Ш x В	344.16 x 193.59мм, 13.5 x 7.6"
Размер пикселя	0.17925мм
Цвет и отделка bezеля	черный, матовый

## 02 ТАЧ

Сенсорная технология	проекционно-ёмкостная
Точек касания	10
Сенсорный ввод	палец, перчатка (latex), емкостный стилус
Touch interface	USB

## 03 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

Выход цифрового сигнала	HDMI x1 (mini HDMI, 1920x1080 @60Hz)
Аудио выход	Колонки 2 x 2Вт
USB ports	x2 (2.0)
RJ45 (LAN)	x1 (PoE)

## 04 ФУНКЦИИ

Интегрированное ПО	Android 8.1 without GMS
CPU	Rockchip RK3288, quad-core Cortex-A17 up to 1.8GHz
GPU	Quad-core cortex A17
Storage	16GB eMMC
Memory	2GB DDR3
WiFi	IEEE802.11b/g/n
Bluetooth	4.0
Extra	auto-rotation, microphone, SD card slot, anti-fingerprint coating
Максимальное (непрерывное) время работы	24/7
Толщина стекла	1.8mm
Твердость стекла	6H

## 05 ОСНОВНОЕ

Applications

install new application / manage application, lock application, calculator, calendar, chrome, alarm / clock / timer / stopwatch, email, manage files and folders, manage images / video / audio, organize albums, manage power on/off time, play audio files, search engine, system preferences, sound recorder, play video files

## 06 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ориентация ландшафт, портрет, экраном вверх (face-up)

Крепление VESA 100 x 100mm

## 07 6.АКСЕССУАРЫ

Руководства пользователя Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности

Прочее AC adapter

Крышка кабеля да

## 08 POWER-MANAGEMENT

Блок питания внешний

Питание DC 12 V

Потребляемая мощность 12W стандарт

## 09 СТАНДАРТЫ

Сертификаты CE

Другое Согласно регламенту REACH, содержание особо опасных веществ (SVHC) - свинца, превышает 0.1%

## 10 РАЗМЕР / ВЕС


Размер продукта Ш x В x Г 387 x 244 x 30.5мм

Размер коробки Ш x В x Г 477 x 295 x 75мм

Вес (без упаковки) 1.5кг

Вес (с упаковкой) 2.4кг

EAN код 4948570118014

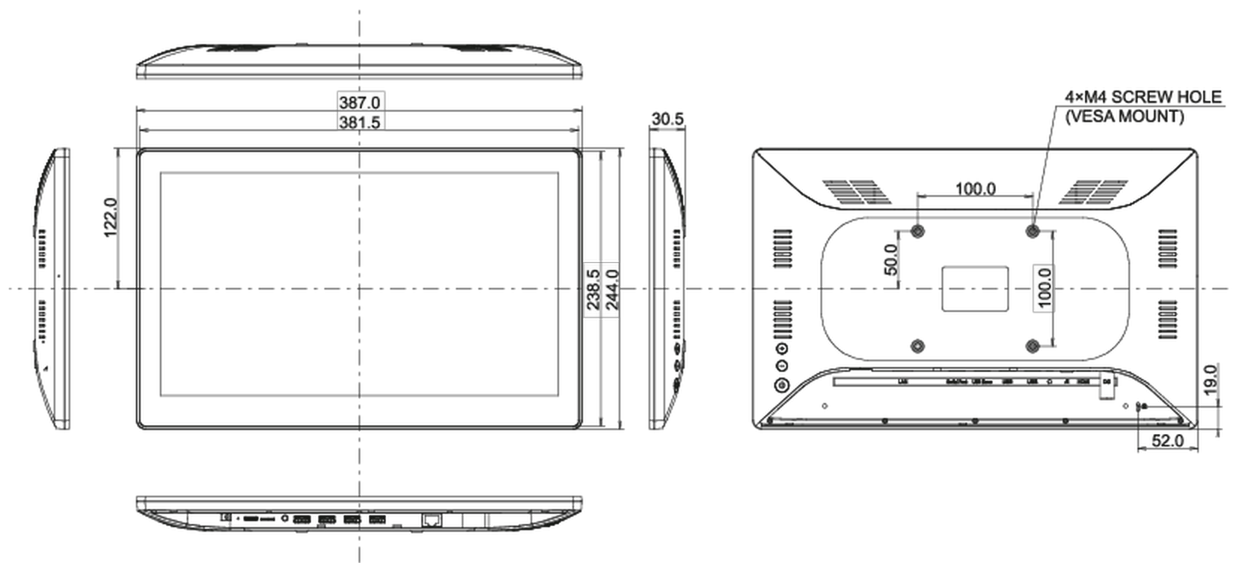

Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED