



28" stretched digital signage display with 24/7 operating time, 1000cd/m² and landscape and portrait orientation

Give your sales promotions and in-store displays maximum impact and visibility with the ProLite S2820HSB-B1. The S2820HSB is a 28" stretched (1920x360) digital signage display that is ideally suited for retail, transportation, business and health care environments where a regular 16:9 display will not fit.

With a 24/7 operating time, landscape and portrait orientation and brightness of 1000cd/m², this display can be installed anyhow and anywhere you want, ensuring an optimal fit and maximum exposure. The S2820HSB is fanless, only weighs 5,5 kg and comes with two handles for easy handling and installation.



Full HD Контент

Стретч дисплеи 20-й серии имеют разрешение экрана, которое составляет соответственно 1/3 и 1/2 от стандартного разрешения Full HD (1920x1080). Контент для этих дисплеев должен быть создан в разрешении Full HD. Часть контента, которая должна отображаться, помещается в первые 360 пикселей (по вертикали) для модели S2820HSB-B1, и в первые 540 пикселей (по вертикали) для модели S3820HSB-B1



Читаемость при прямом солнечном свете

Этот дисплей отличается высокой яркостью, что делает его идеальным для ярко освещенных зон и солнечных мест, таких, как витрины магазинов. Высокая яркость гарантирует, что ваш контент всегда будет хорошо заметен, даже когда солнце светит непосредственно на ваш дисплей.

01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Диагональ	28", 71.2см
Панель	IPS LED, матовый
Разрешение	1920 x 360 @60Гц (0.7 megapixel)
Соотношение сторон	16:3
Яркость	1000 cd/m ² стандарт
Контрастность	1000:1 стандарт
Время отклика (GTG)	8мс
Видимая область	горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89°
Поддержка цвета	16.7mln 8bit
Частота горизонтальной развертки	30 - 83кГц
Частота вертикальной развертки	50 - 76Гц
Видимая область Ш x В	699.84 x 131.22мм, 27.6 x 5.2"
Ширина bezеля стороны, верх, низ)	17.5 мм, 18.2мм, 18.2мм
Размер пикселя	0.1215 x 0.3645мм
Цвет и отделка bezеля	черный, матовый

02 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

Вход аналогового сигнала	VGA x1
Вход цифрового сигнала	DVI x1 (DVI-D v.1.0) HDMI x1
Аудио вход	Mini jack x1
Управление	RS-232c x1
Аудио выход	Колонки 2 x 5Вт
Управление	RS-232c x1

03 ФУНКЦИИ

Extra	sunlight readable, portrait orientation left and right, handles
Максимальное (непрерывное) время работы	24/7
Корпус (безель)	metal
Датчик яркости	да

04 ОСНОВНОЕ

Языки экранного меню	EN
Кнопки управления	Decrease / Brightness, Menu / Enter, Increase / Input Select, Power
Настройки пользователя	brightness (OSD brightness, ambient light sensor with OSD offset, brightness, contrast, exit), signal select, sound (volume, mute, exit), color (color adjustment, sRGB, color temp, exit), image (auto adjustment, clock, phase, H. position, V. position, exit), tools (OSD control, reset, sharpness, exit), exit.
Plug&Play	DDC2B, Mac OSX

05 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ориентация	ландшафт, портрет
Безвентиляторный дизайн	да
Крепление VESA	75 x 75mm, 400 x 75mm

Диапазон рабочих температур	0°C - 50°C
Диапазон температур хранения	- 20°C - 60°C
MTBF	50.000 часов

06 6.АКСЕССУАРЫ

Кабели	Питание (1.8m), HDMI (1.8m), RS-232c
Руководства пользователя	Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности
Прочее	light sensor cable

07 POWER-MANAGEMENT


Блок питания	внешний
Питание	DC 12 V
Потребляемая мощность	28W стандарт, 0.5W ожидание, 0.5W отключено

08 СТАНДАРТЫ

Сертификаты	CB, CE
Класс энергоэффективности	C
Другое	Согласно регламенту REACH, содержание особо опасных веществ (SVHC) - свинца, превышает 0,1%

09 РАЗМЕР / ВЕС

Размер продукта Ш x В x Г	737 x 170 x 57.9мм
Вес (без упаковки)	5.5кг
EAN код	4948570116959

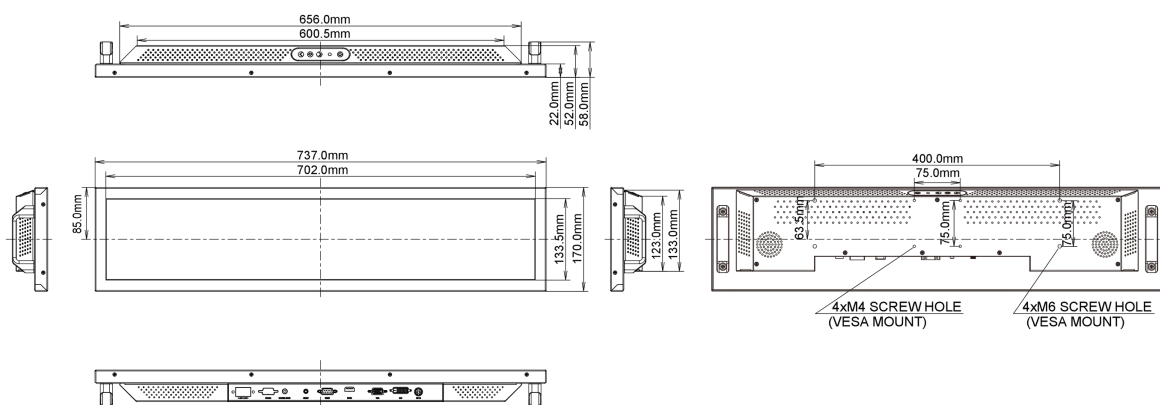

10 МАРКИРОВКА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЕС

Manufacturer	iiyama
Model	ProLite S2820HSB-B1
Класс энергоэффективности	C
Видимая диагональ экрана	71см; 28"; (28" segment)
Потребляемая мощность в режиме ВКЛ	32Вт
Ежегодное потребление энергии	46kWh/ГОД*
Мощность в режиме ожидания	0.5W ожидание
Power in OFF Mode	2W отключено
Разрешение	1920 x 360

Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED